


ファクロ ルーフウィンドウ シリーズ FTP-V (中軸回転手動タイプ)

ご使用の手引き

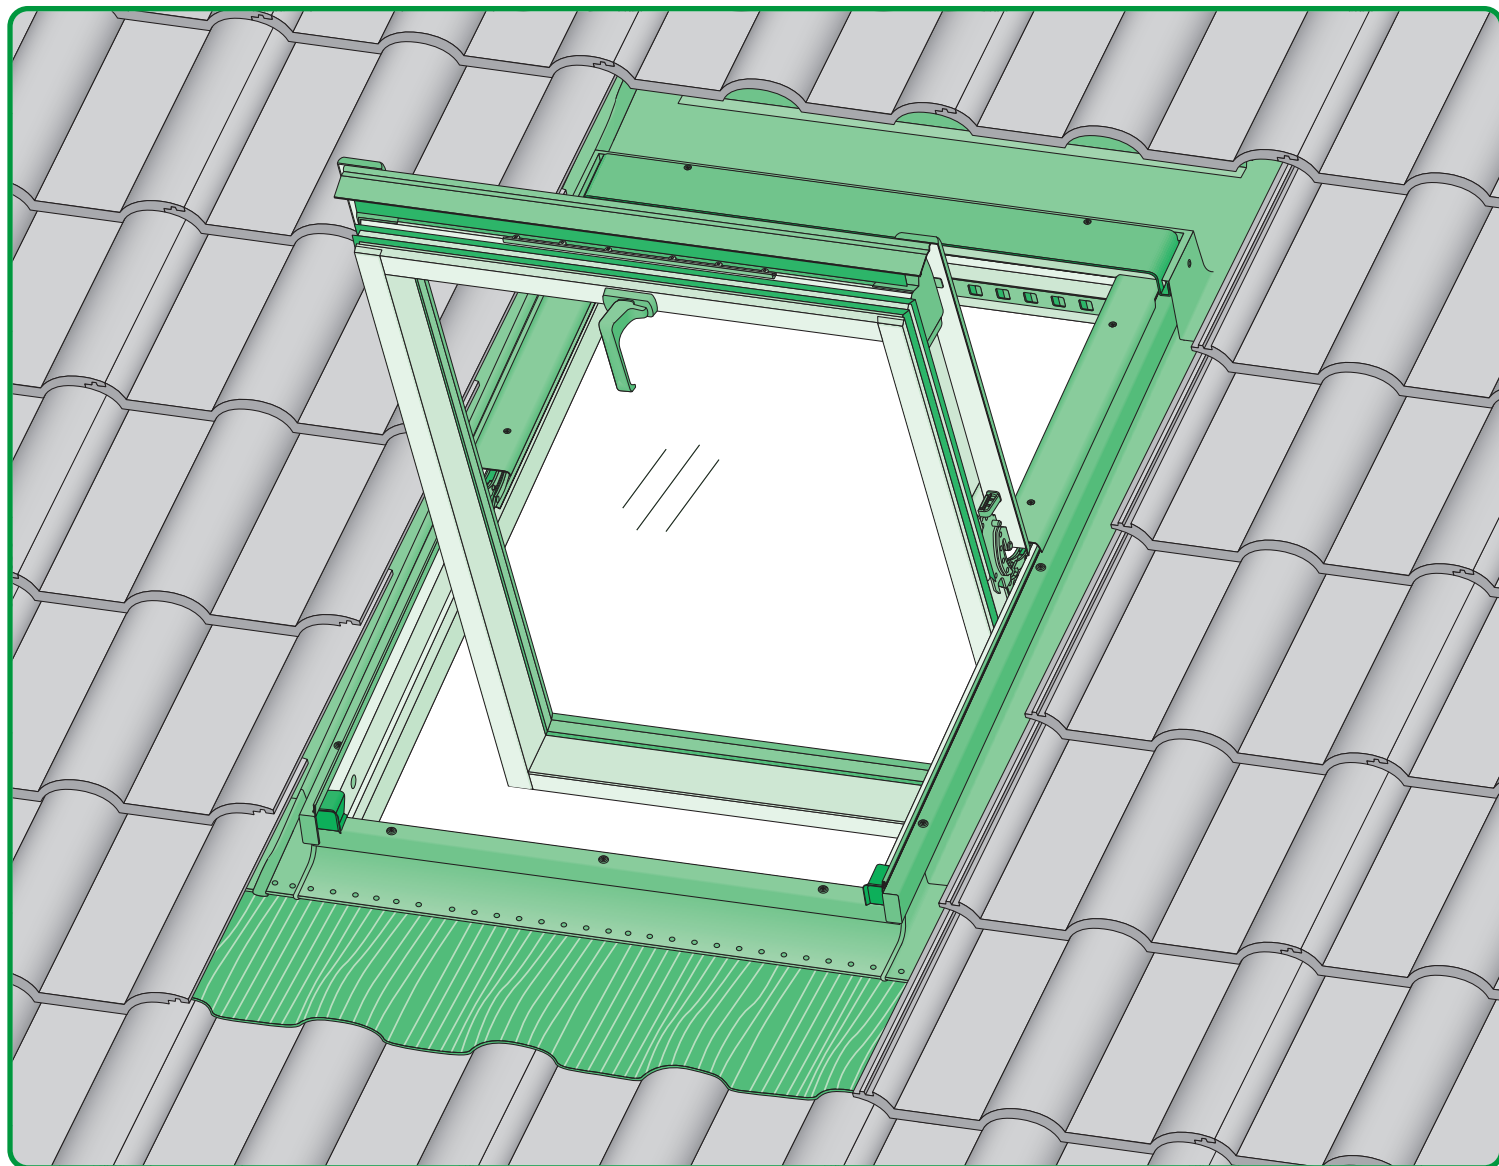

施工業者様・工事監督様へ

- *このご使用の手引きは工事完了まで大切に保管し、引渡しの際にお施主様へお渡しく下さい。
- *お渡しの際はお手数ですが、お施主様へ取扱いの説明をお願いいたします。

お施主様へ

この度は弊社製品をお買い上げいただき有難うございます。このご使用の手引きはなくさないよう大切に保管してください。

安全・快適にご使用いただくために

安全且つ快適にご使用いただくために、このご使用の手引きをよくお読みの上、ご使用ください。

本説明書では「危険・警告」、「禁止」、「注意」、「お願い」のシンボルマークを以下の表示で記載しています。





「危険・警告」 - !

「禁止」 - ×



「注意」 - △

「お願い」 - ☆


取扱上の注意点

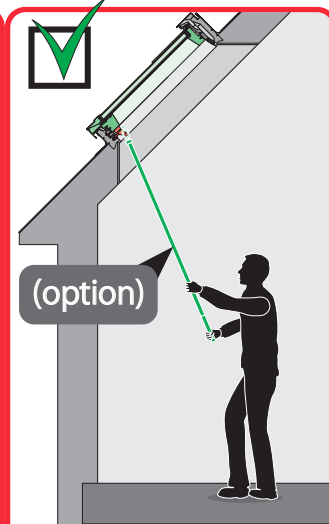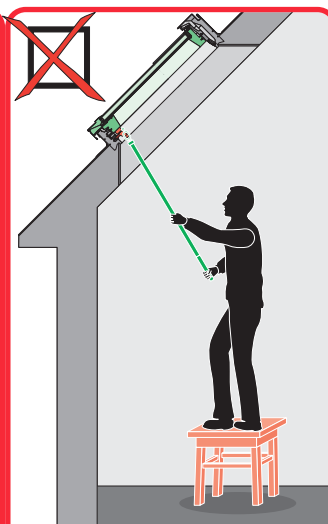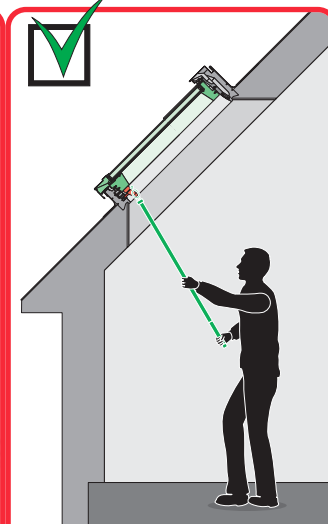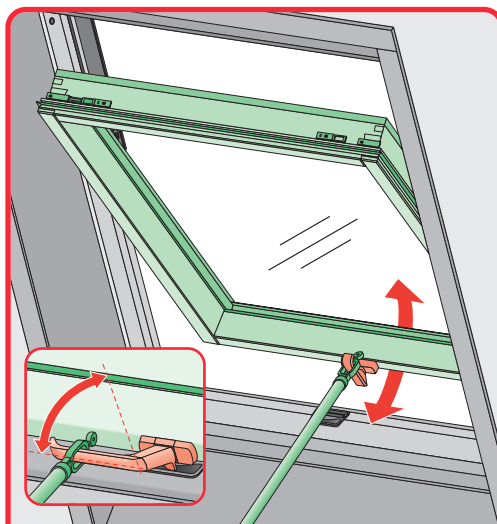



!1) 棒操作で開閉する場合は脚立等を使って操作せず、床に立って行ってください。
長さが足りない場合は延長棒(オプション)を接続し操作してください。

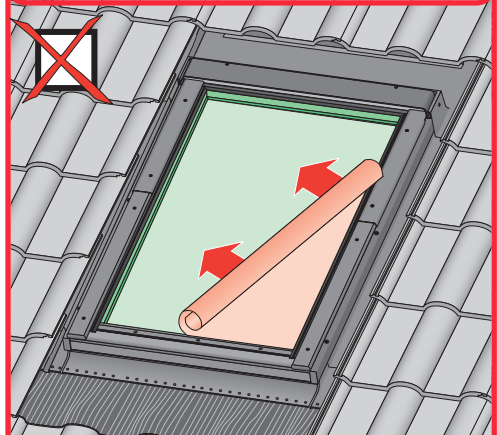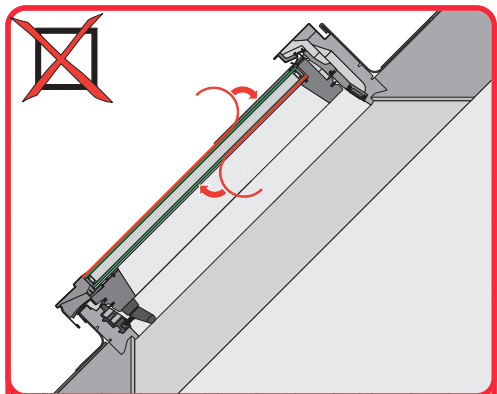


×2) ガラス面に遮光・断熱等の目的でフィルム等を貼らないでください。
万が一、トラブルが発生した場合、保証対象外となります。

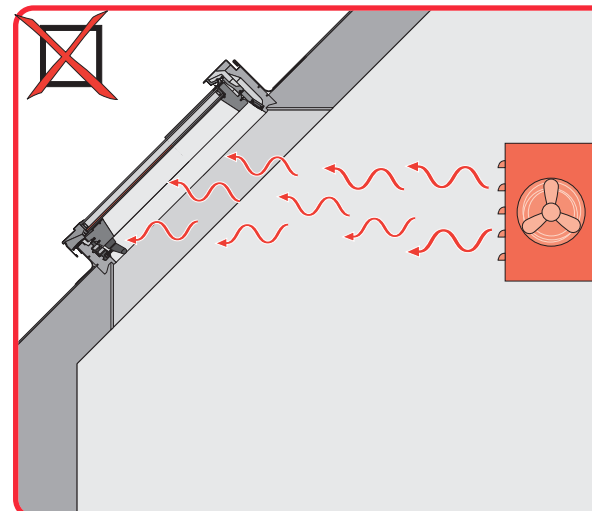


×3) エアコンの空気を直接ガラスに当てないでください。
ガラスに温度差が生じて、熱割れが発生する場合があります。
天窗から離れた場所に設置してください。

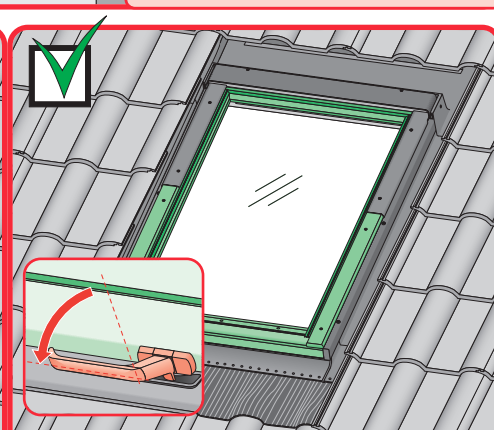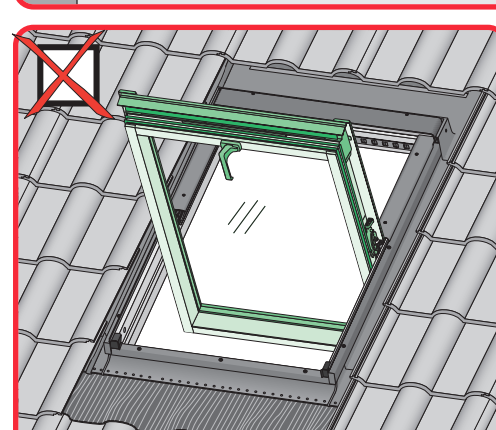


△4) 外出時は、外出中に雨が降ってくる事を想定し、窓を閉めてお出かけください。

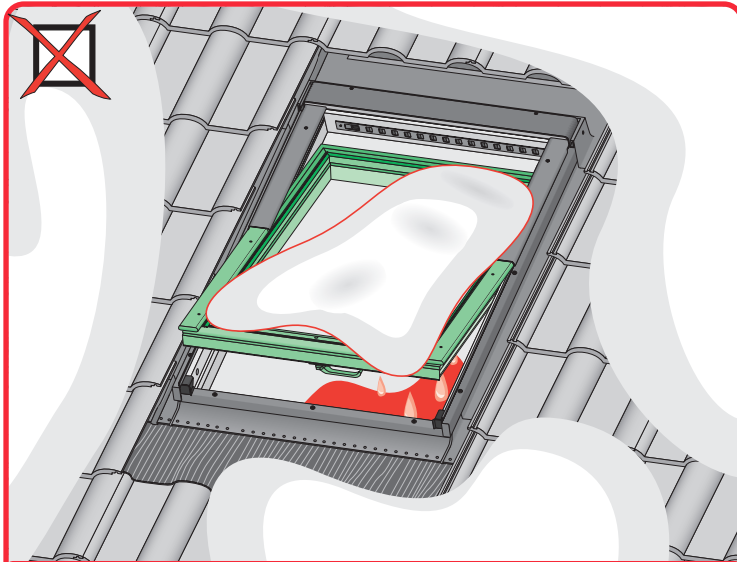


×5) 窓・ガラスの上に雪が積もっている時は、窓を開けないでください。雨漏れの原因となります。凍結が原因で開かない場合は解凍後、操作してください。

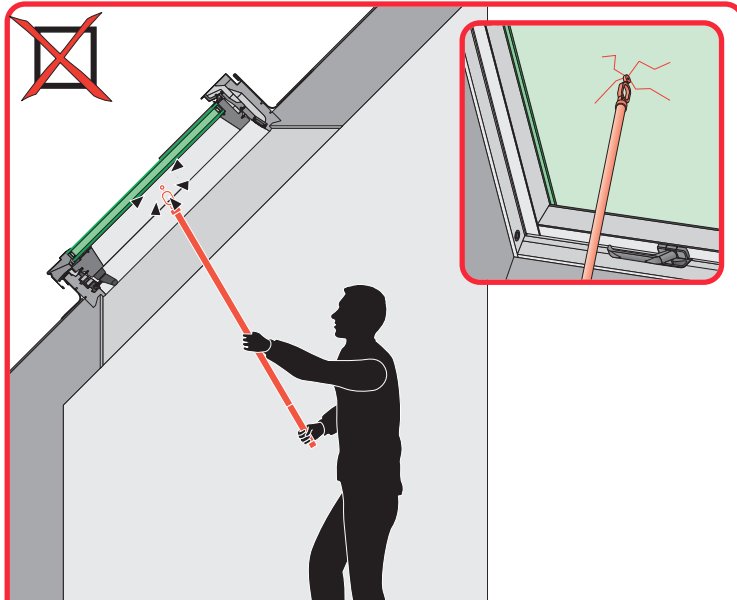


×6) 開閉棒でガラスをたたかないでください。ガラスの破損でケガをする危険があります。

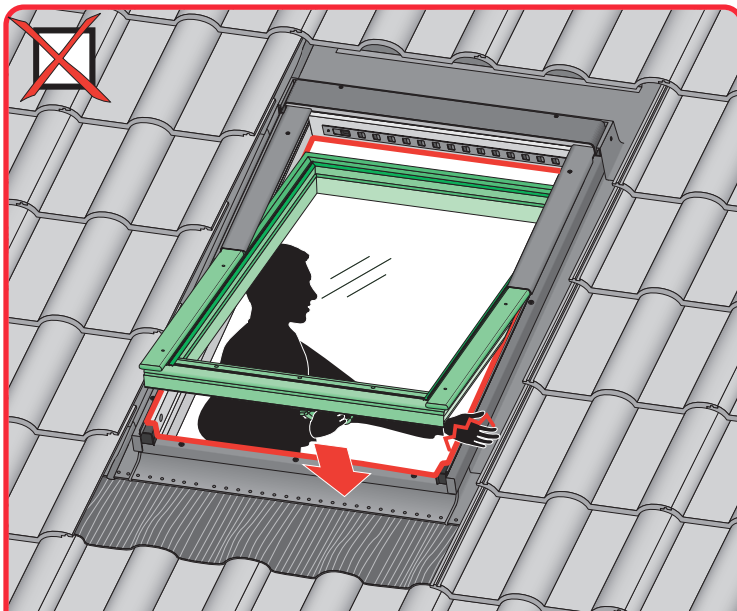


!7) 開閉の際、手や体を挟まないよう十分気をつけて操作してください。

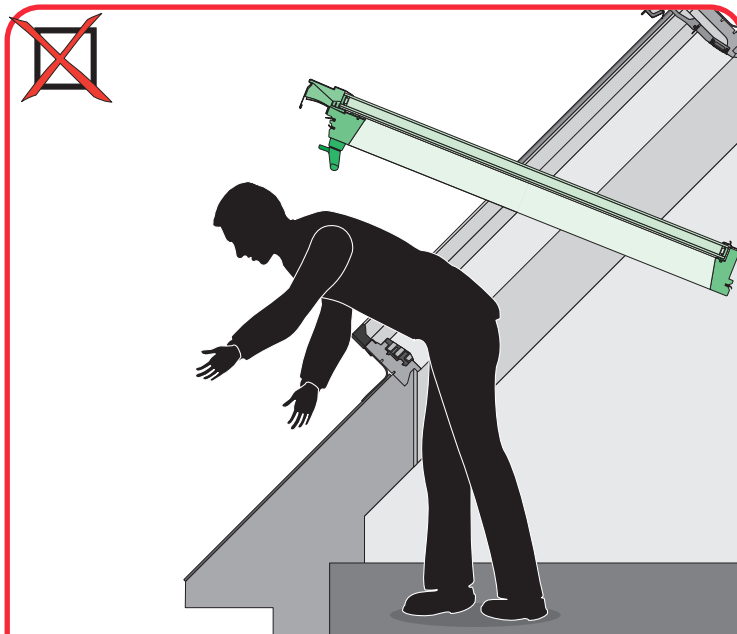

×8) 窓から体をのりださないでください。

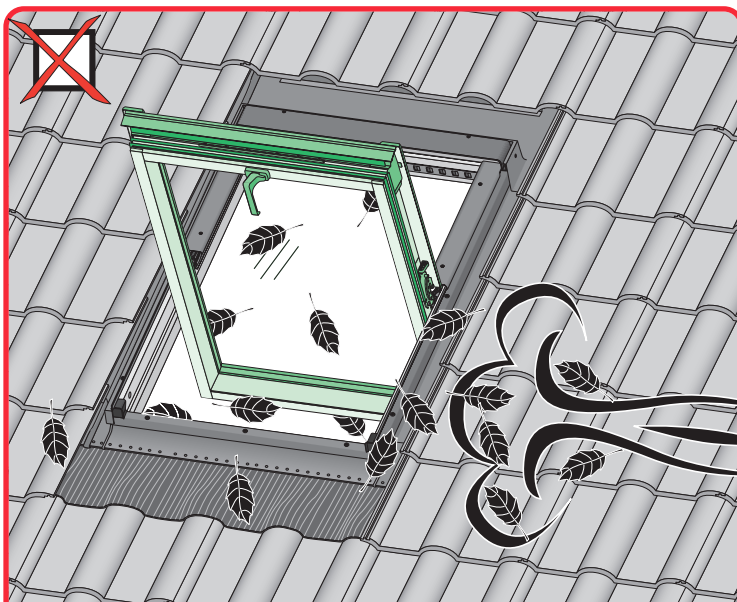

△9) 強風が吹いている時は窓を開けないでください。砂埃が入ってくる場合があります。


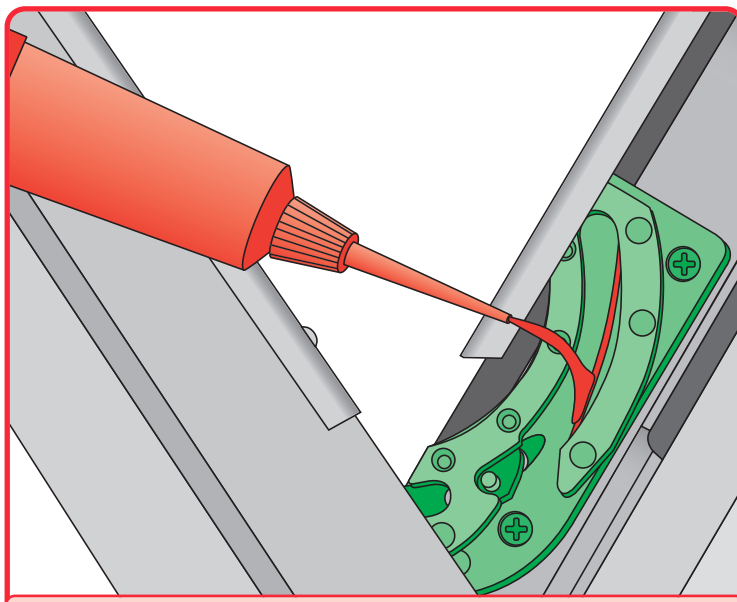


★10) 年に一回は蝶番等、作動部にグリースを塗布してください。


主な特徴と操作方法

① 特徴


各部の名称：

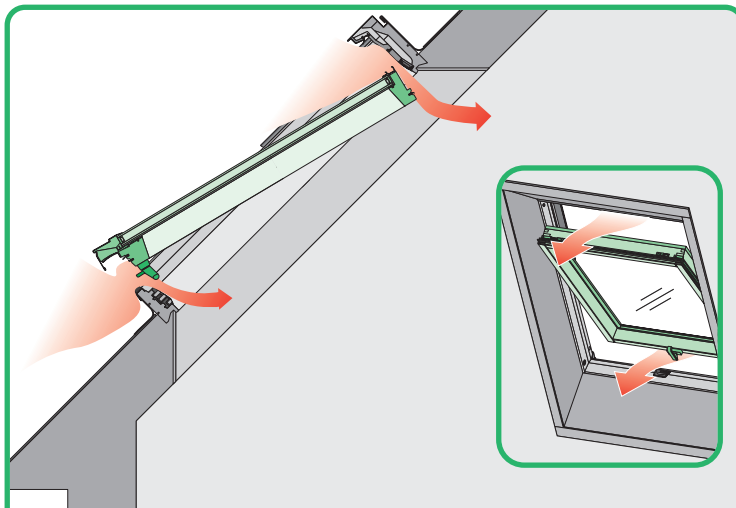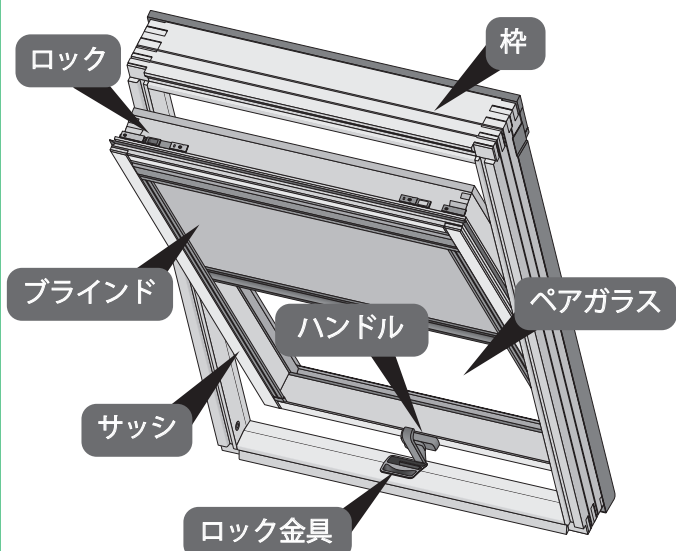


1)中軸回転式(窓の中央部に軸があるタイプ)で、窓を開けると上と下が開きますので上下から効率よく換気ができます。

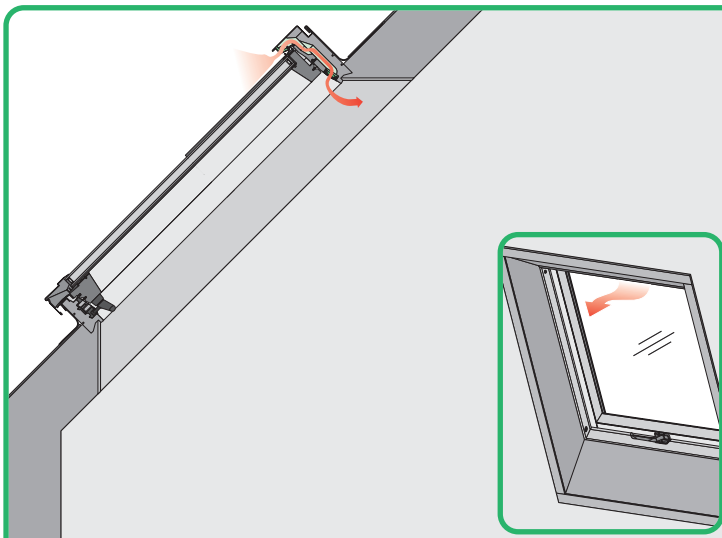



2)外枠上部に閉め切り換気機能(窓を閉めた状態での)が付いていますので、雨天時でも微量の換気ができます。

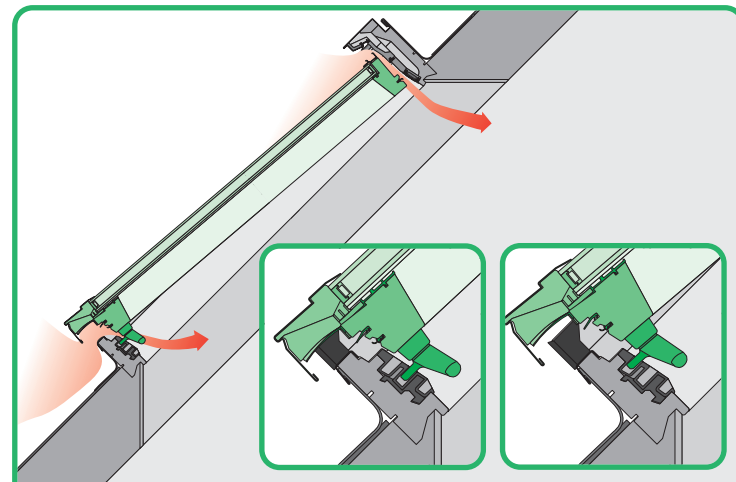

3)操作ハンドルが、内枠下部に付いていますので、多少高い個所に設置しても簡単に操作ができます。ハンドルの開閉は3段階方式で、多少窓を開けて、換気ができる機構になっています。

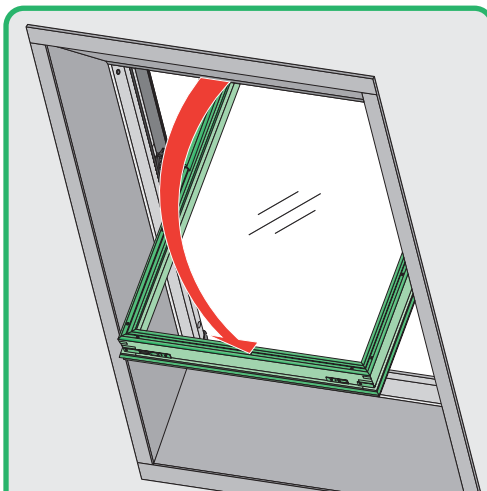


4)サッシを180度反転させることができます。この機能は外側のガラス面とアルミカバーを掃除するのに便利です。

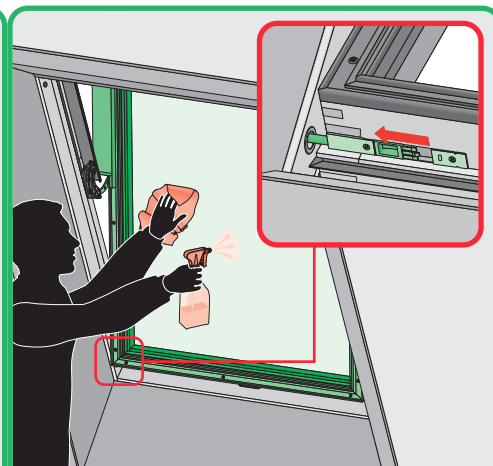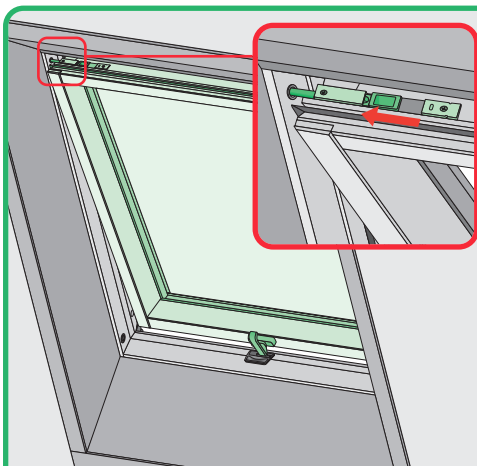


5)安全対策として、外枠の左側上下にサッシを固定するためのロック機能が付いています。上のロック機能は窓を固定し、換気しやすくするためと、落下防止対策のため、下のロック機能は窓を反転させて、外側のガラスを掃除する際に使用します。

② 操作方法

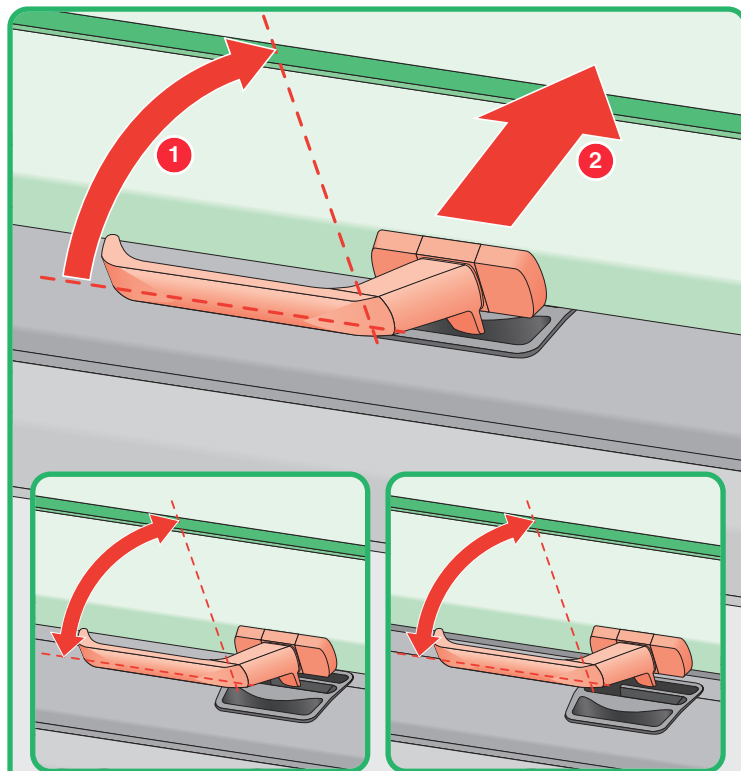


1) 手で開ける時

①窓下部のハンドルを上図のように操作し、押します。
②ハンドルロックの穴は3つあり、上図のように操作しますとそれぞれの機能となります。
第一段階の操作で多少換気ができます。

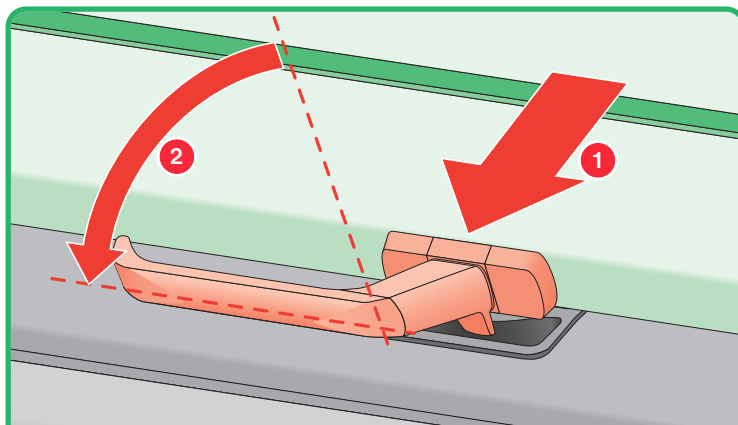


2)手で閉める時ハンドルを引っ張り、下図のようにサッシを閉めます。

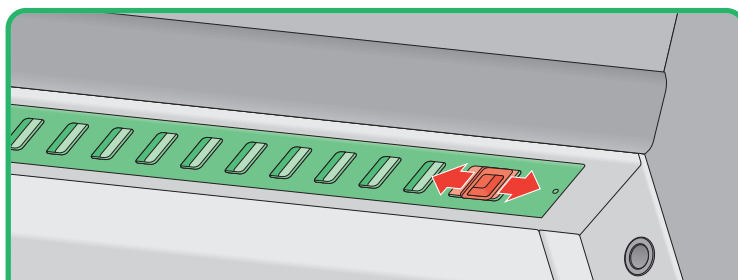


3) 閉め切り換気の設定方法

上図のように右にスライドさせますと、閉め切り換気機能となり、微量の換気が可能となります。
開ける時は窓枠方向へスライドさせてください。閉める時は逆の操作をしてください。

4) 上下の安全ロックの操作方法

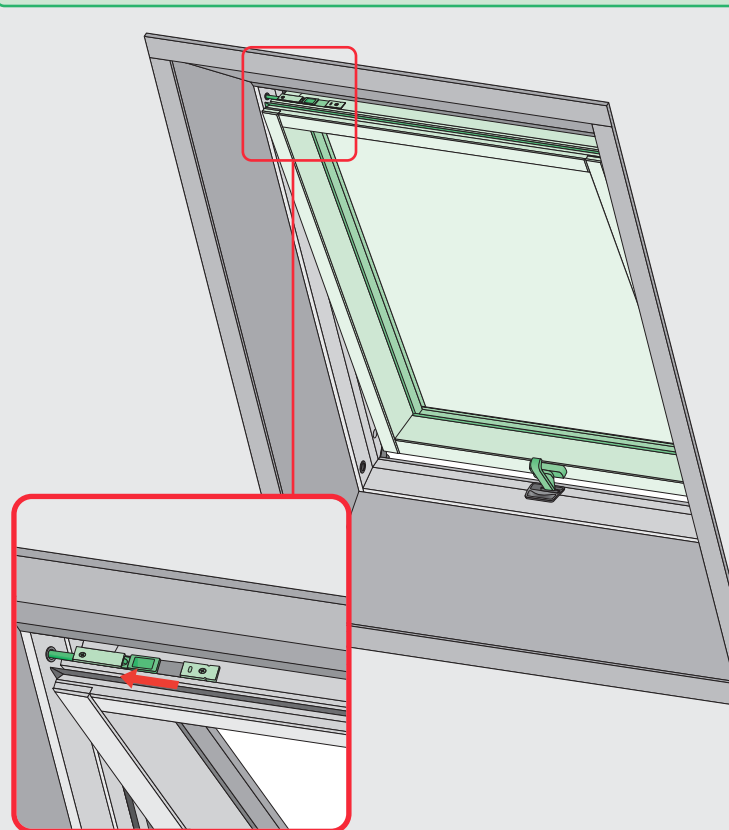


上部の安全ロックは窓をロック穴の位置まで開け、枠左側の穴にロックを差し込みます。

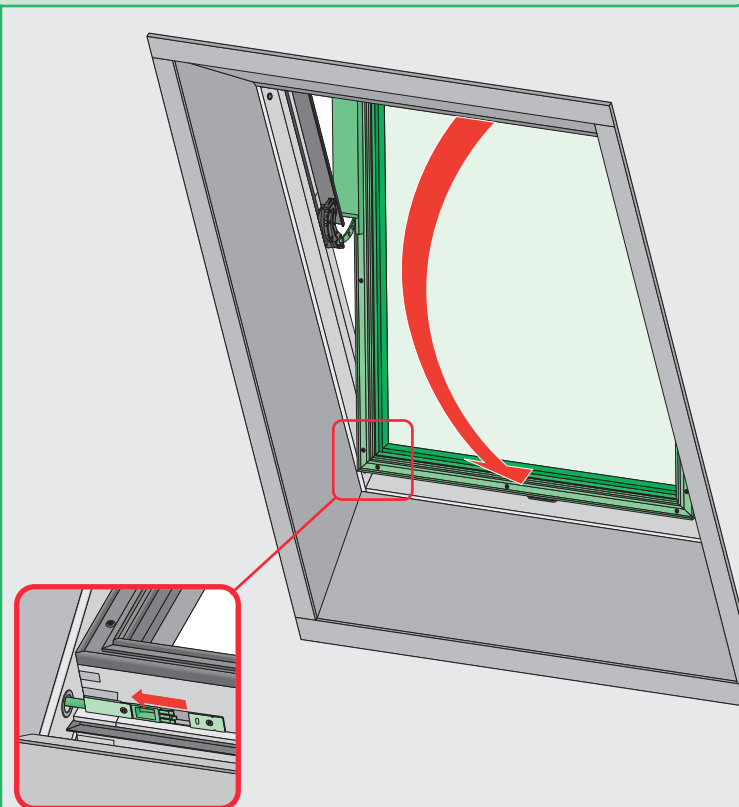

下部の安全ロックは窓を反転させ、枠左側の穴にロックを差し込みます。
この機能は外側を掃除する際、便利です。


③ 開閉棒での操作方法

1) 窓開閉操作

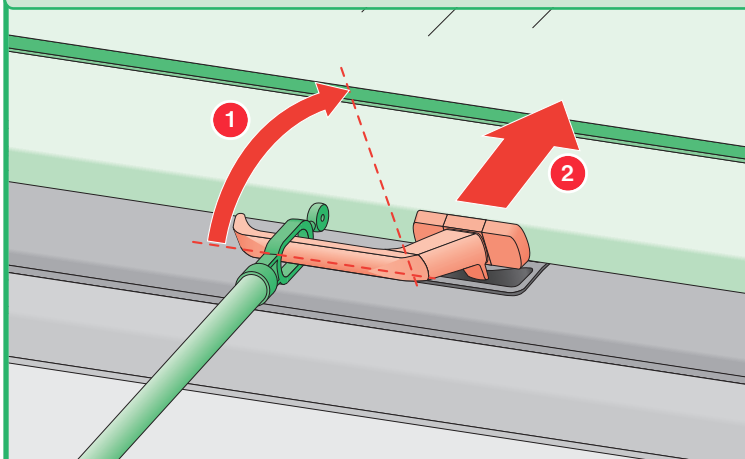

開ける場合




開閉棒先端部の穴をハンドルに差込み、右に廻してロックを解除します。
それから、ハンドルを押します。

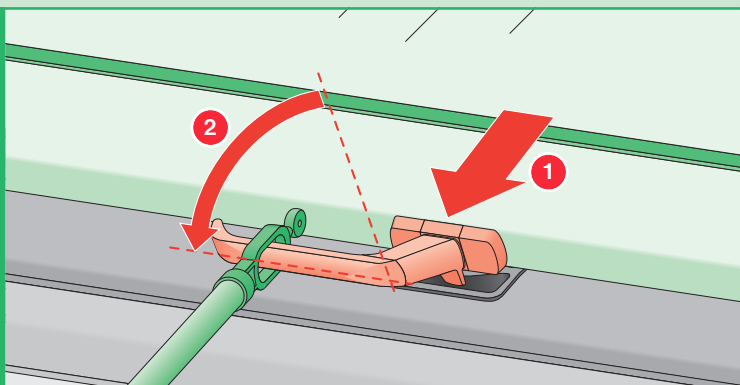

閉める場合

開閉棒先端部の穴をハンドルに差込み、ハンドルを引っ張って閉めてください。
それから、ハンドルを左に廻し、ロックしてください。
ロックする際は、一番内側の穴に差込み、ロックをしてください。

2) ブラインド操作

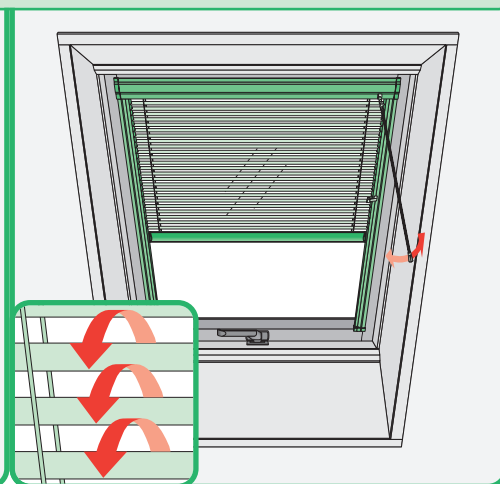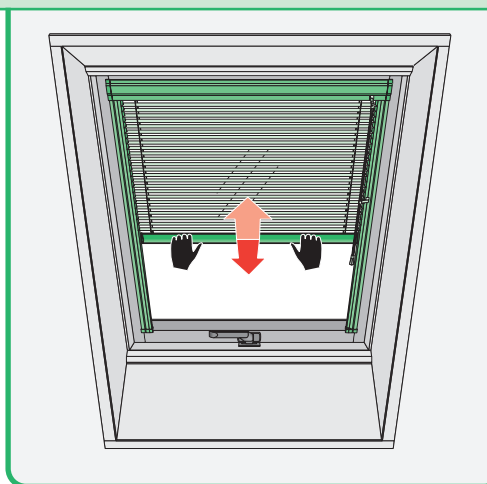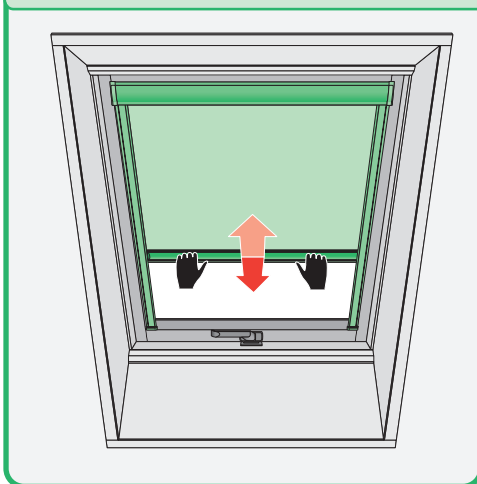

④ 掃除のしかた

FTP-V の枠




木部はアクリル系クリア塗装を施していますので、水拭きで汚れを落としてください。
塩素系洗剤、有機溶剤を使用しない掃除はしないでください。



木部をきれいに保つためにも、毎年アクリル系クリア塗装を塗布することをお勧めします。

外側の掃除

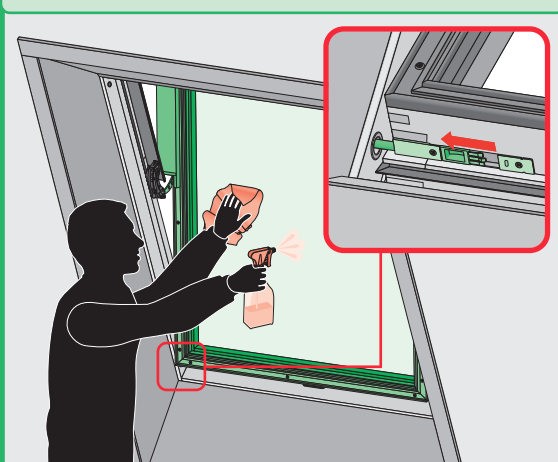


①まず、サッシを反転させてください。
②安全のため、ロックをロック穴に差込み、サッシを固定してください。
*高いところに設置してある場合は業者に依頼するか、足場を設置し作業してください。

5 ブラインド・網戸

下記の商品ラインナップを用意しています。
商品についてのお問い合わせは当社までお願い致します。

ブラックアウト・ブラインド

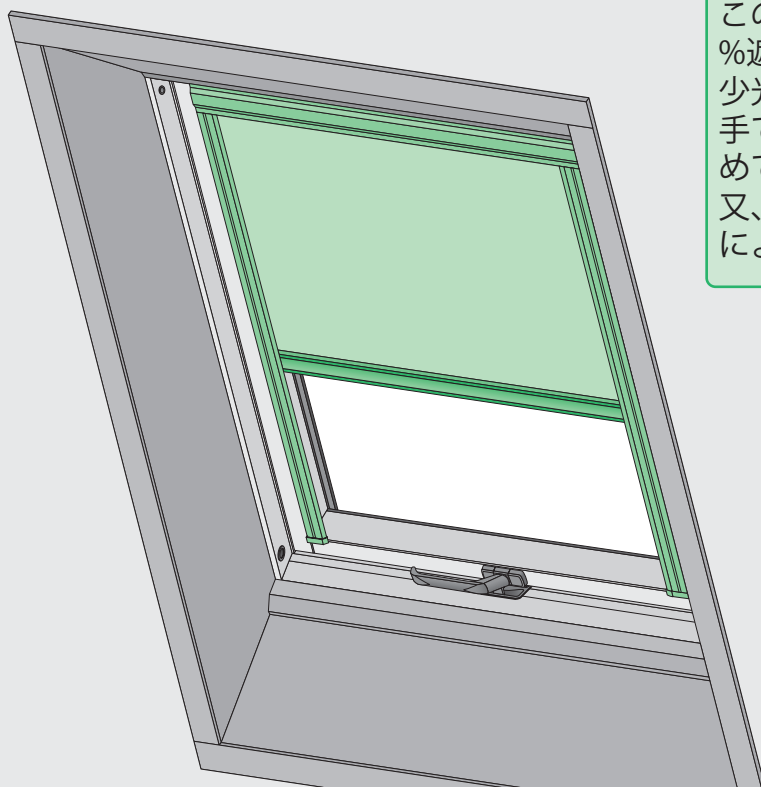


ブラックアウト・ブラインドの使用方法

このブラインドの特徴は外部からの光の侵入を100%遮断します。但し、アルミサイドレールからは多少光の侵入があります。
手での操作、ロッド棒での操作で、どの位置でも止めて固定することができます。
又、外部からの熱を反射しますので、使用することにより、冷房コストの節約にも役に立ちます。

素材: ポリエステル
色: ベージュ
遮光性: 100%
遮熱性: 63%

ベネシアン・ブラインド

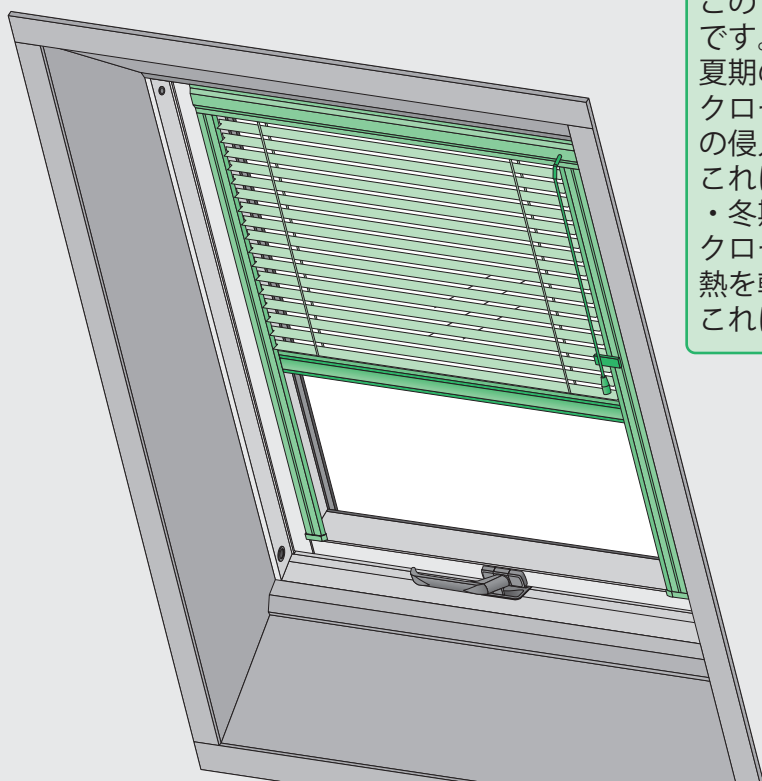

ベネシアン・ブラインドの使用方法

このブラインドはスラットタイプで、採光の調整が可能です。

夏期の使用方法

クローム面を室内側に向けて使用しますと、室内への熱の侵入を軽減できます。

これにより、冷房コストの節約ができます。

・冬期の使用方法

クローム面を室外側に向けて使用しますと室内からの放熱を軽減します。

これにより、暖房コストの節約ができます。

素材: アルミ/クロームメッキ/スラットタイプ
色: グレー
遮光性: 97%
遮熱性: 60%

結露対策について

- 1) 十分換気してください。(特に、キッチンの上に天窓を設置している場合。)
- 2) 室内に洗濯物を干さないでください。

総輸入販売元
株式会社 ハイレンハウス/FAKRO日本連絡事務所
〒153-0064 東京都目黒区下目黒2-23-7



TEL. 03(3779)4170
FAX. 03(3779)4787
E-mail: info@fakro.co.jp
URL: <http://www.fakro.co.jp>