FAKRO

ファクロ スカイライト シリーズ

FV, FVE(手動タイプ・電動タイプ)

ご使用の手引き

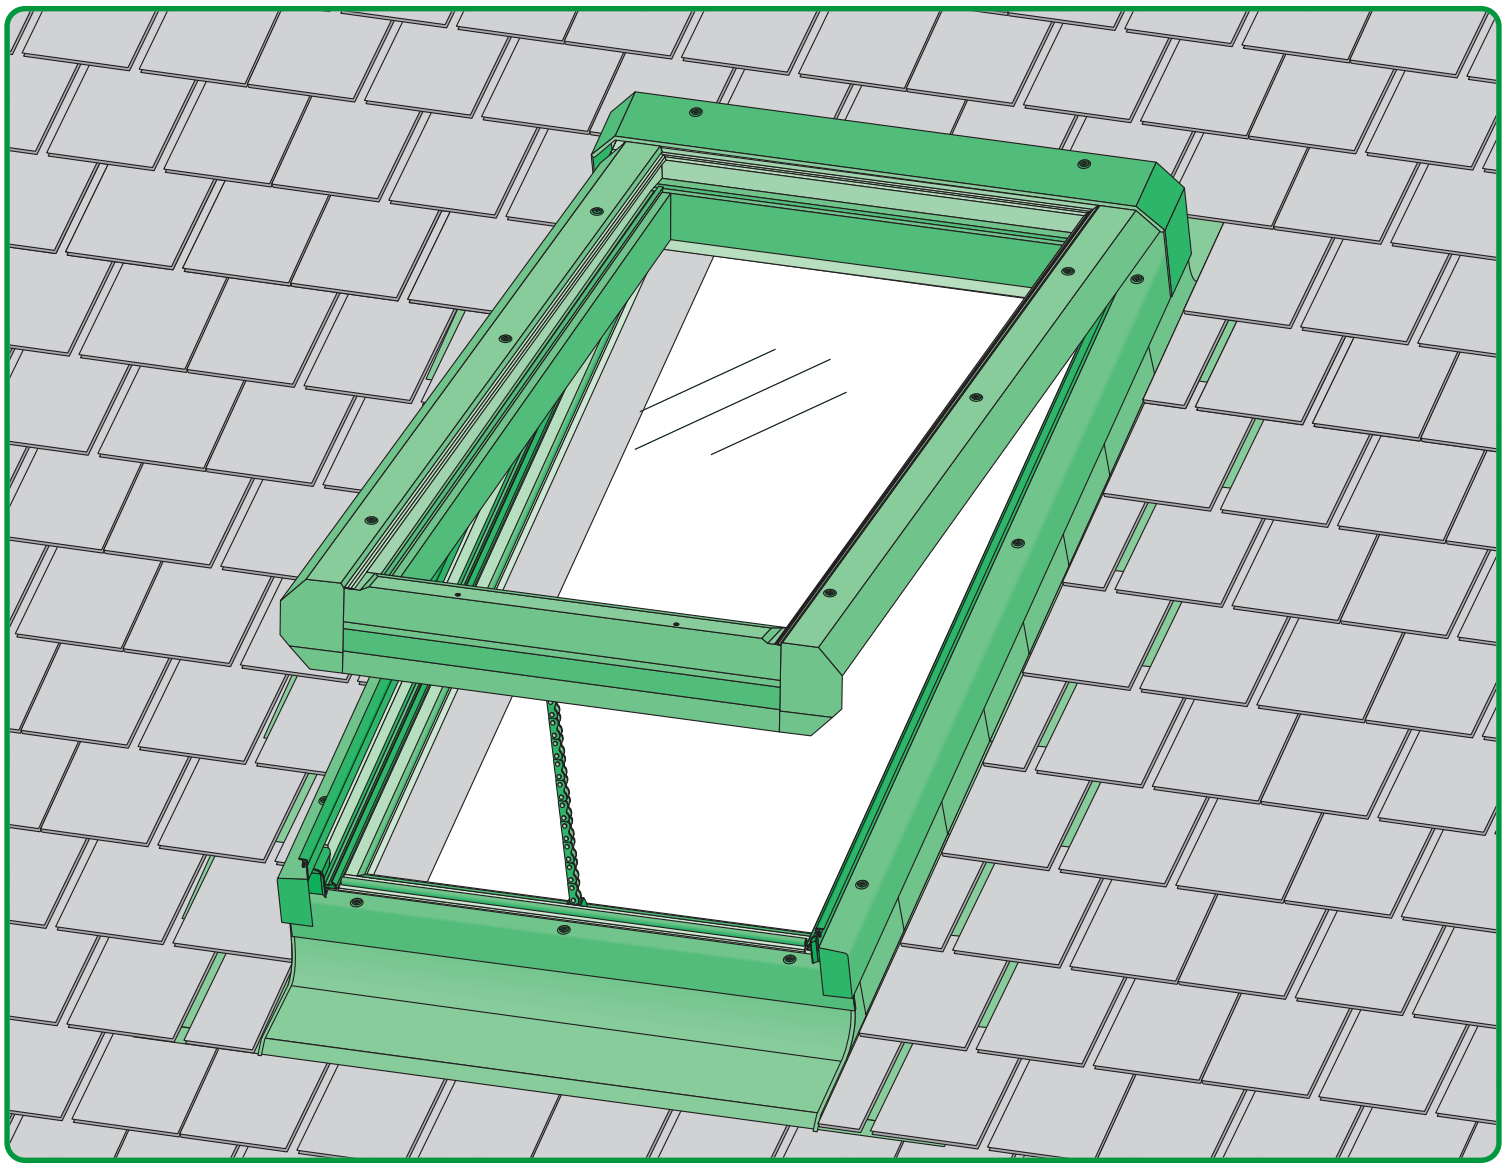

施工業者様・工事監督様へ

＊このご使用の手引きは工事完了後まで大切に保管し、引渡しの際にお施主様へお渡しください。
＊お渡しの際はお手数ですが、お施主様へ取扱いの説明をお願いいたします。

お施主様へ

この度は弊社製品をお買い上げいただき有難うございます。このご使用の手引きはなくさないよう大切に保管してください。

NC 456

安全・快適にご使用いただくために

安全且つ快適にご使用いただくために、このご使用の手引きをよくお読みの上、ご使用ください。

本説明書では「危険・警告」、「禁止」、「注意」、「お願い」のシンボルマークを以下の表示で記載しています。

「危険・警告」-！　「禁止」-×　"「注意」-△　「お願い」-☆

取扱上の注意点

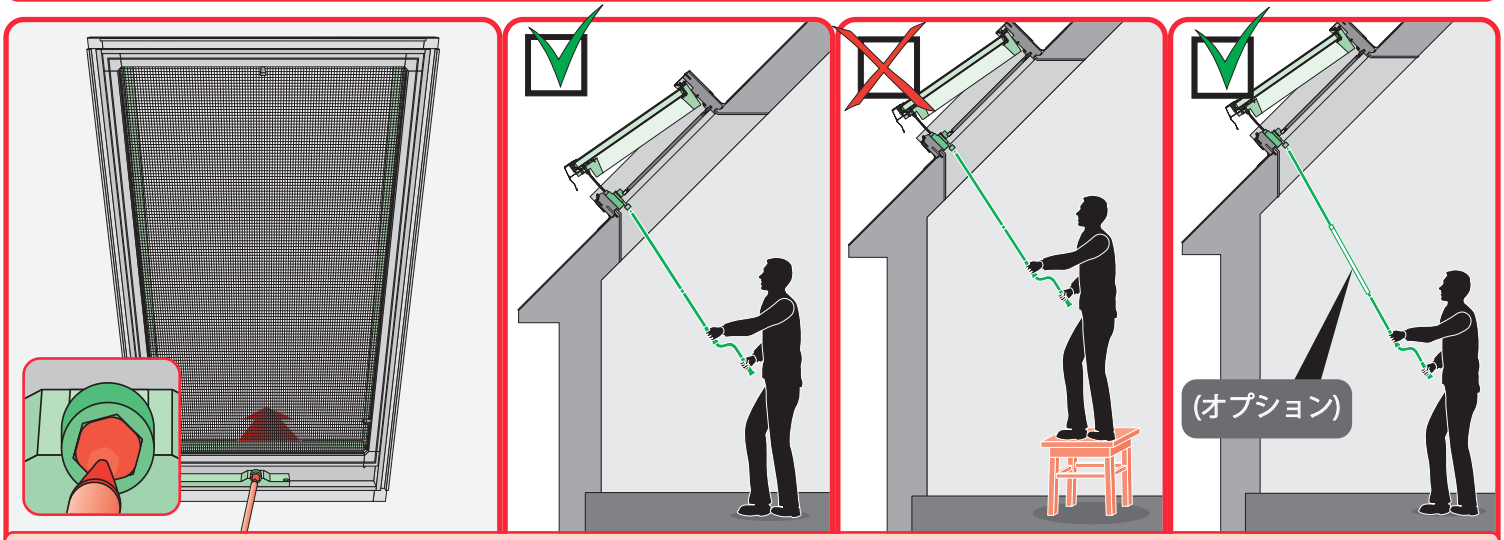

！1) 棒操作で開閉する場合は脚立等を使って操作せず、床に立って行ってください。
長さが足りない場合は延長棒(オプション)を接続し操作してください。

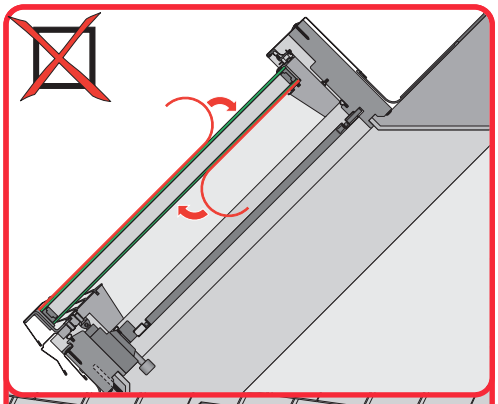

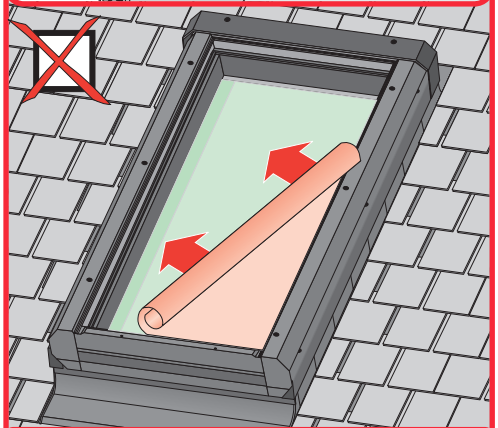

×2)ガラス面に遮光・断熱等の目的でフィルム等を貼らないでください。
万が一、トラブルが発生した場合、保証対象外となります。

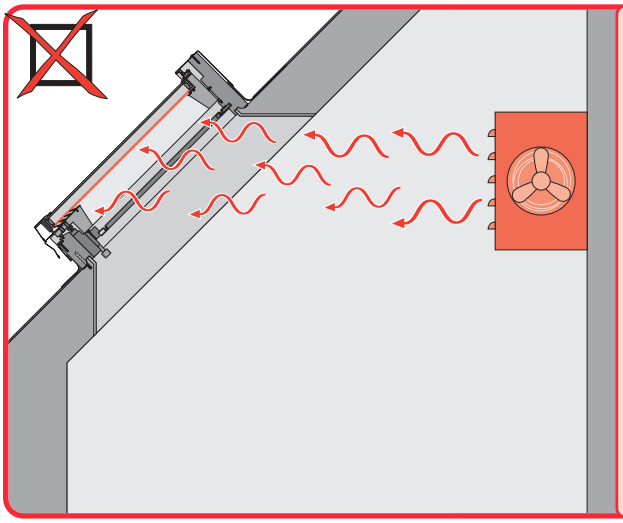

×3)エアコンの空気を直接ガラスに当てないでください。
ガラスに温度差が生じて、熱割れが発生する場合があります。
天窓から離した場所に設置してください。

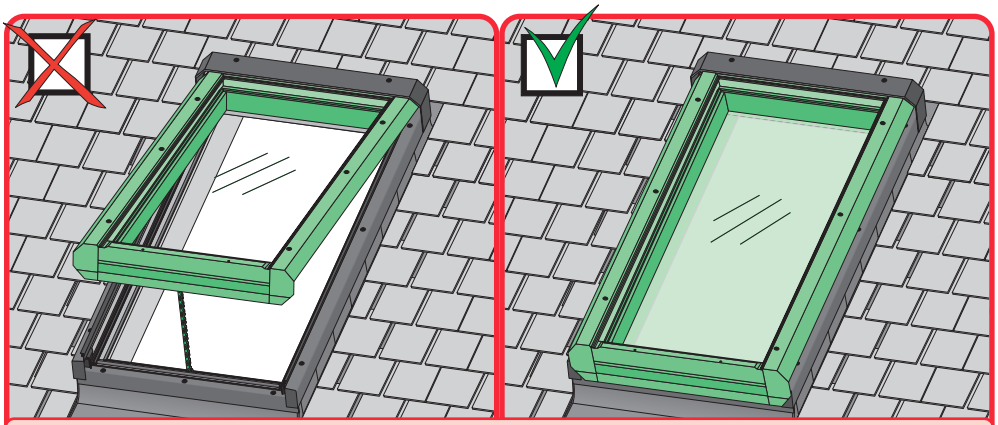

△4)外出時は、外出中に雨が降ってくる事を想定し、窓を閉めてお出かけください。

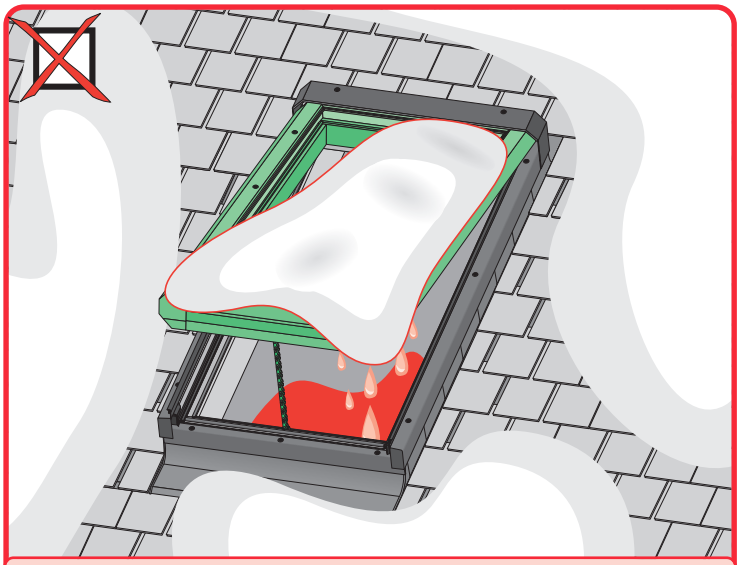

×5)窓・ガラスの上に雪が積もっている時は、窓を開けないでください。雨漏れの原因となります。凍結が原因で開かない場合は解凍後、操作してください。

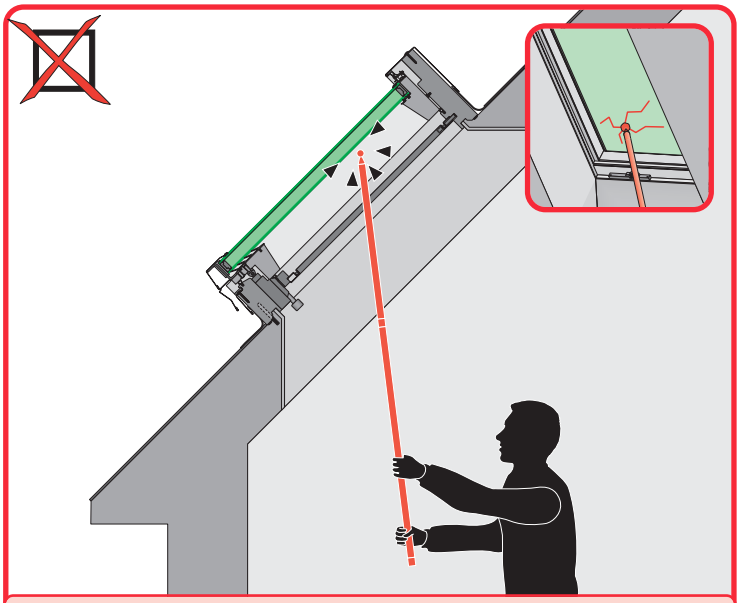

×6)開閉棒でガラスをたたかないでください。ガラスの破損でケガをする危険があります。

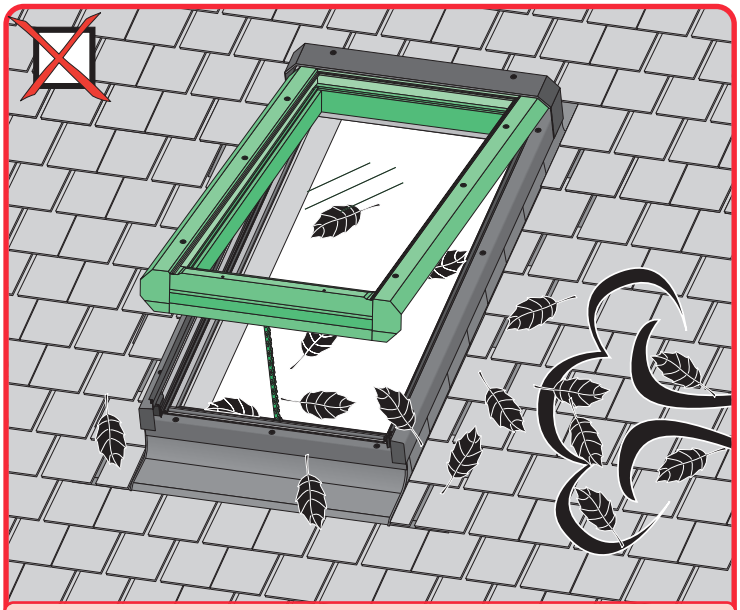

△7)強風が吹いている時は窓を開けないでください。砂埃が入ってくる場合があります。

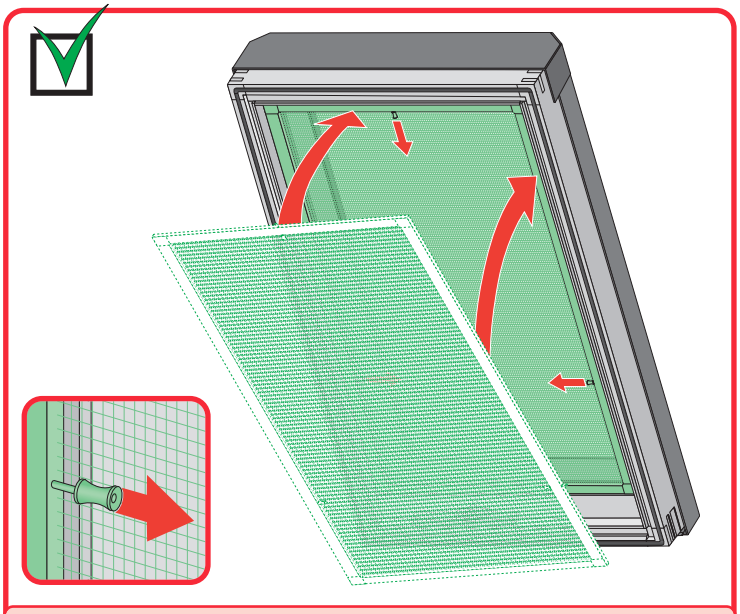

△8)掃除目的で、網戸をはずす場合は掃除の後、必ず元に戻してください。.

★9)スムーズな開閉を維持するために、定期的に開閉操作を行ってください。（電動タイプ）

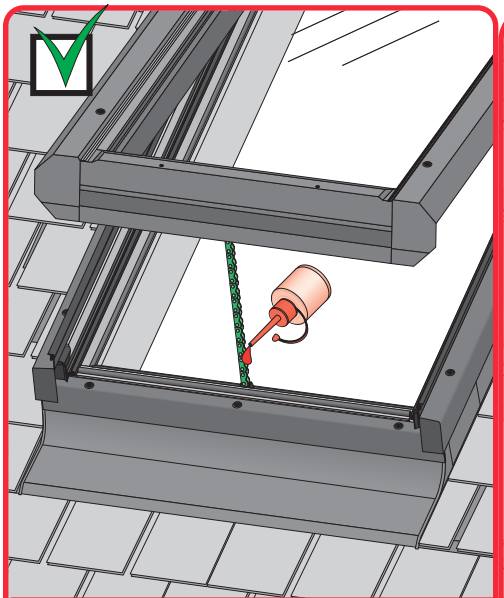

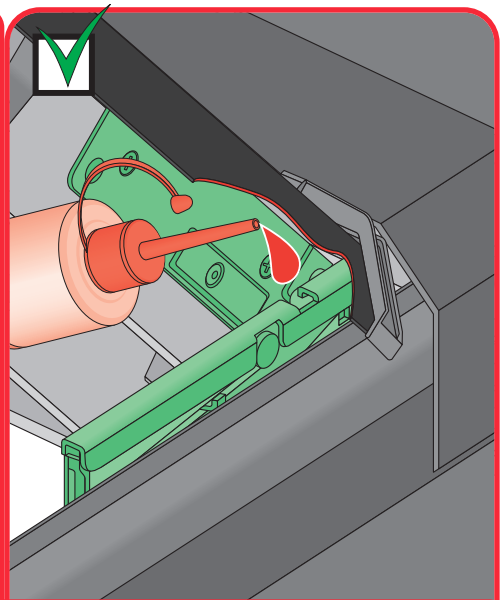

★10)手動・電動タイプとも、年に一回は蝶番等、作動部に固型のグリースを塗布してください。

主な特徴と操作方法

① 電動タイプFVEの場合

窓本体各部の名称：

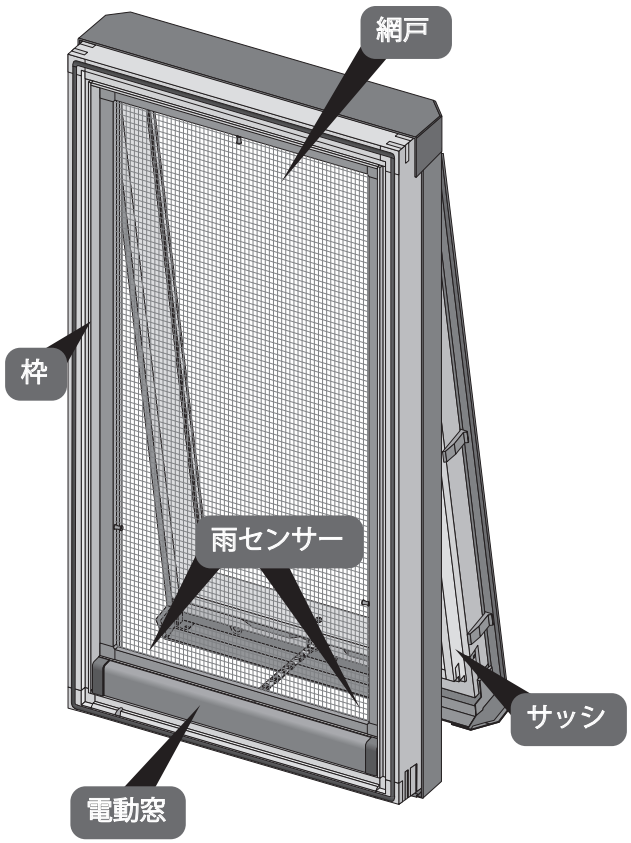

1)付属のリモコンを使用して、窓とブラインドを操作できます。
2)1つのリモコンで複数の窓とブラインドを操作することができます。
3)外枠の内側に2個雨センサーが標準装備されていますので、雨が吹き込まない限り、雨天時でも換気することができます。
センサーが吹き込んだ雨を感知した場合は自動的に窓が閉まります。
＊1.吹き込みの際、多少雨が入る場合があります。

リモコン各部の名称：

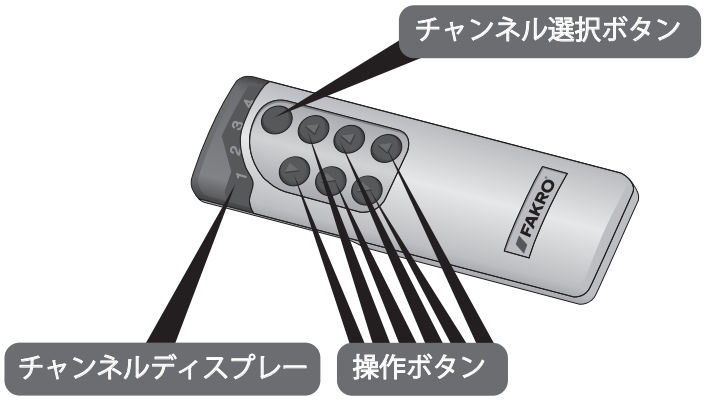

リモコンの電池交換

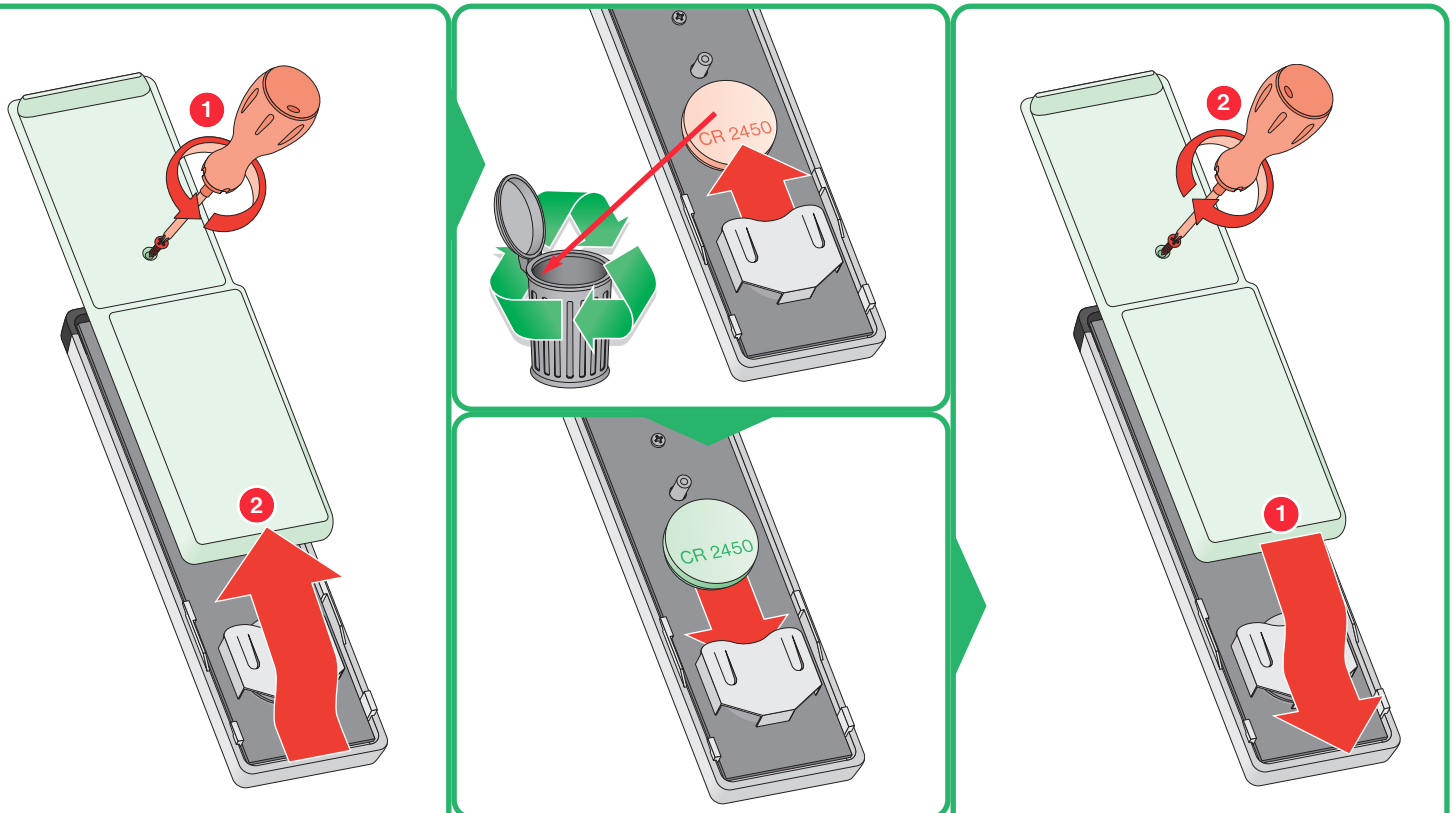

1. リモコン本体裏側のフタを→方向にスライドさせ、外します。
2. 電池をはめこみ、裏側のフタを元に戻し、ネジでしっかり閉めてください。

電動窓の開閉方法(リモコンを使用しての開閉方法)

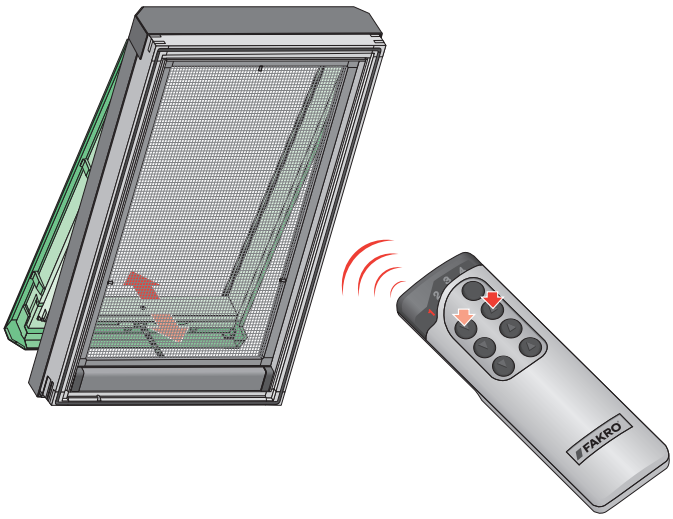

電動ベネシアン・ブラインドの操作方法(リモコンを使用しての操作方法)

電動ブラックアウト・ブラインドの操作方法(リモコンを使用しての操作方法)

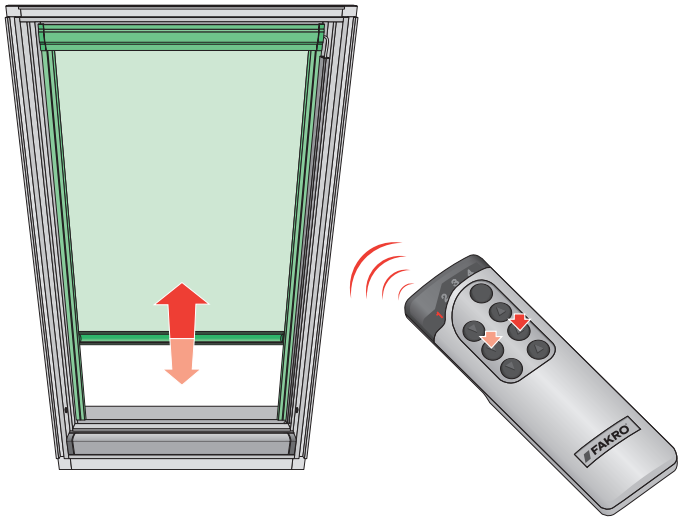

1つのリモコンを使用して窓とブラインドを操作する場合

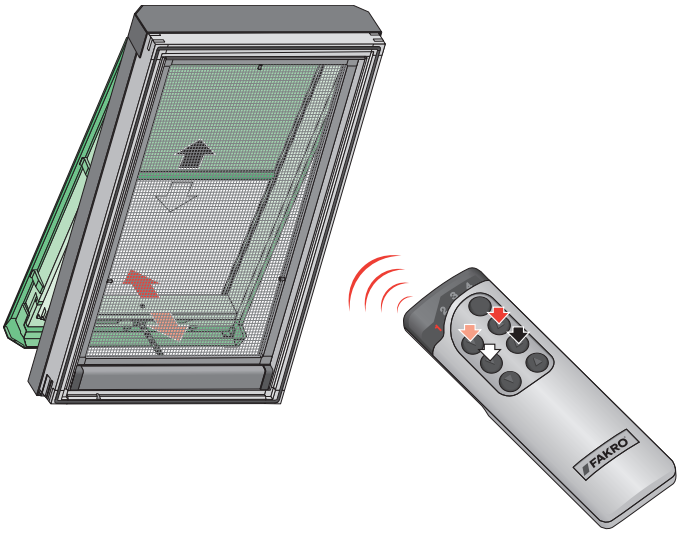

1つのリモコンを使用して複数の窓とブラインドを操作する場合

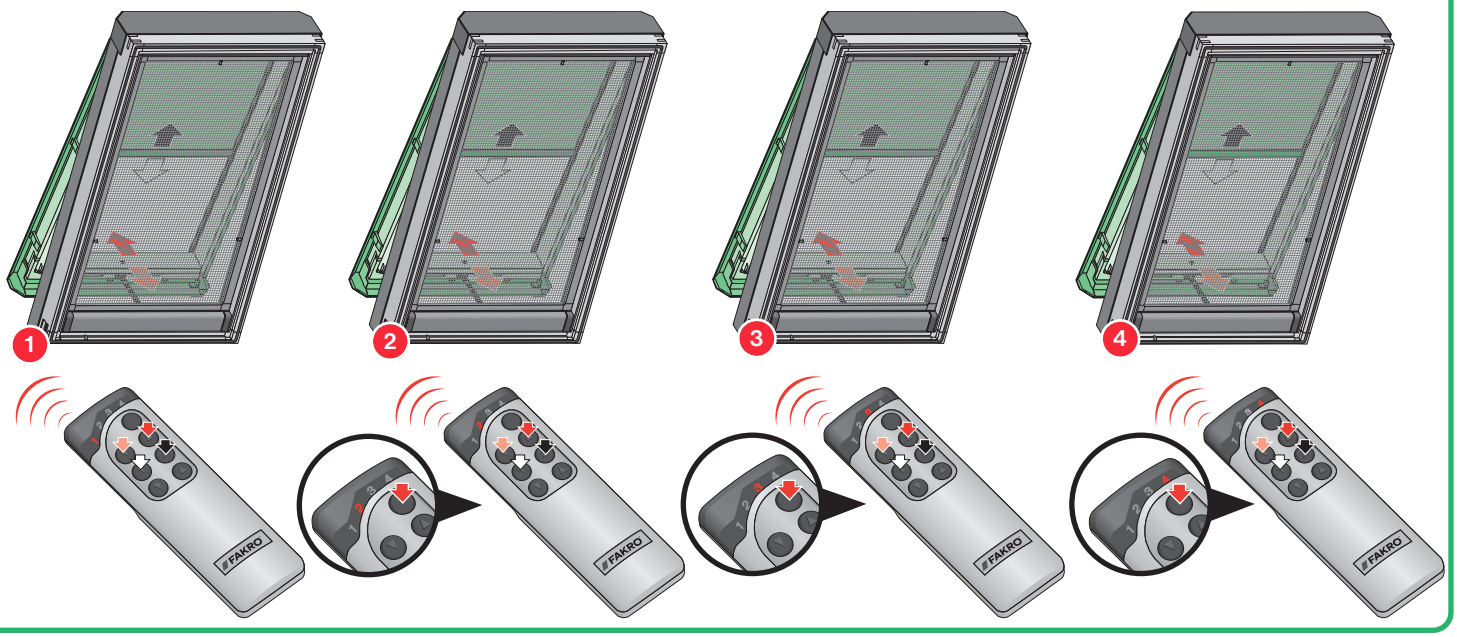

② 手動タイプの場合の操作方法

窓本体各部の名称：

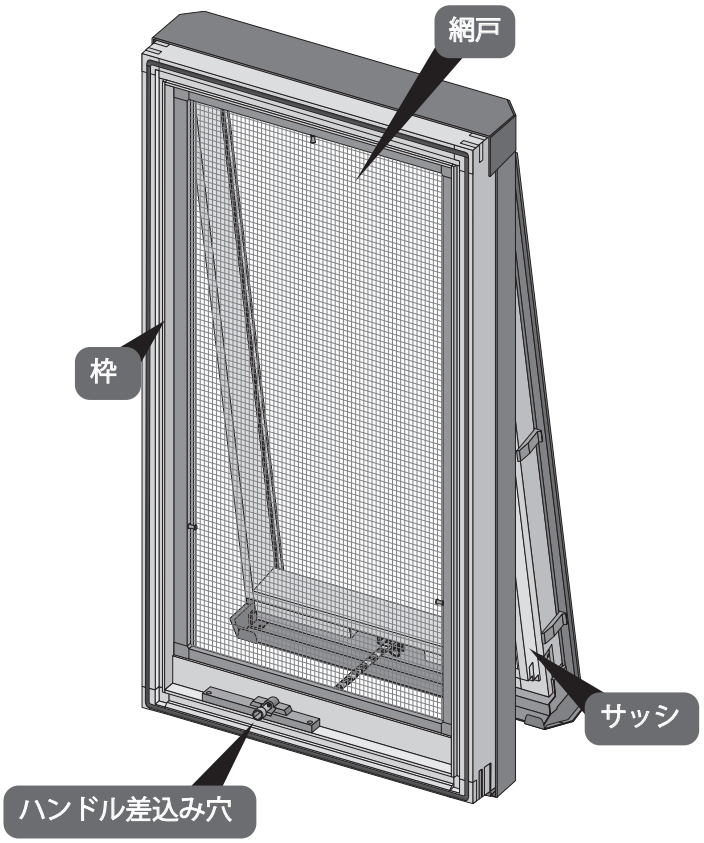

開閉棒(オプション)を使用し、窓とブラインド(オプション)の操作ができます。
図のように延長棒を接続することにより、長さの調整ができます。図のように先端棒を外して、中間棒をはめ、先端棒を差し込んでください

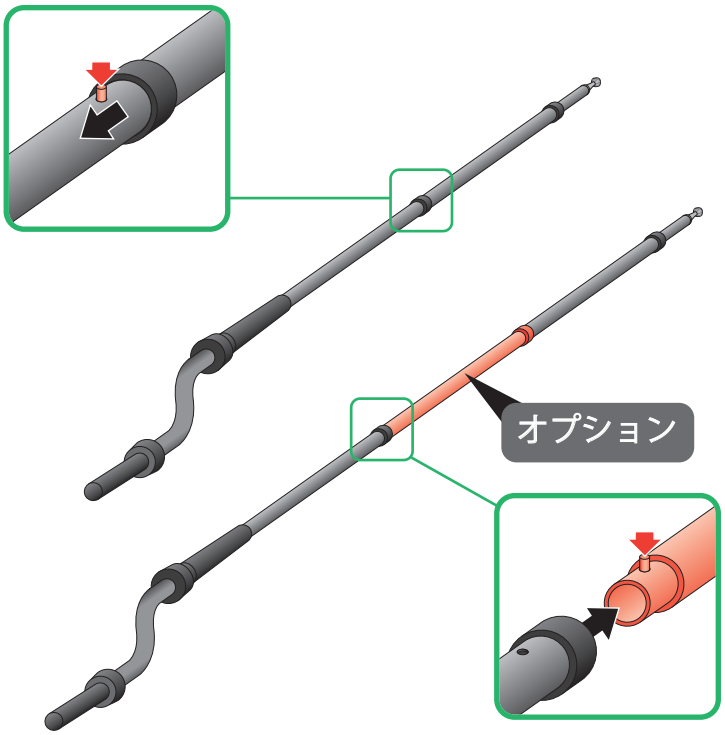

窓開閉操作(手元操作)

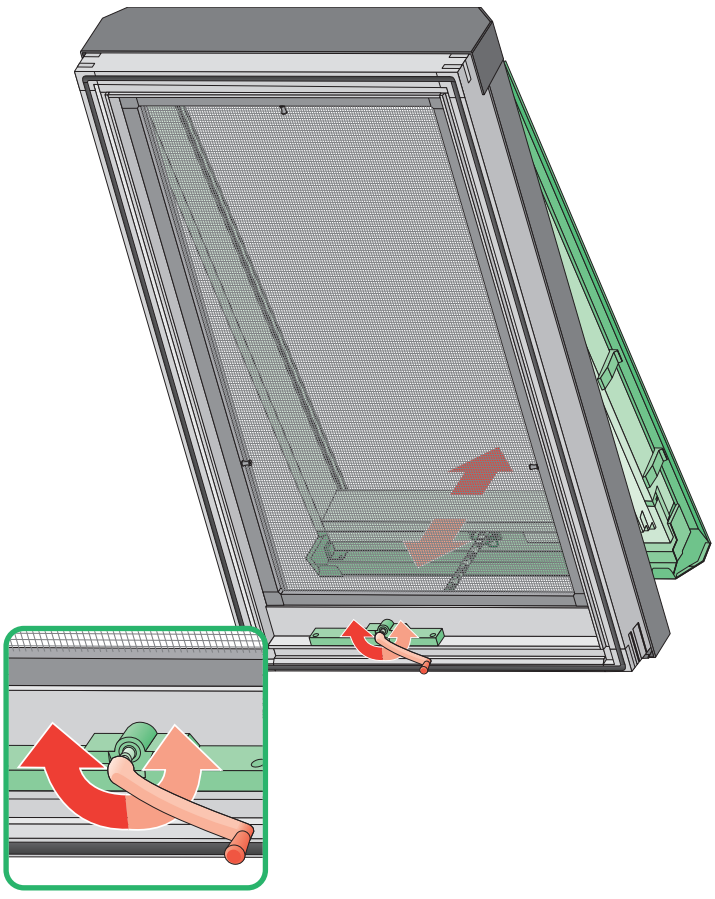

1) ハンドルを右に廻しますと、窓が開きます。
2) ハンドルを左に廻しますと、窓が閉まります。

窓開閉操作(高所に設置してある場合)

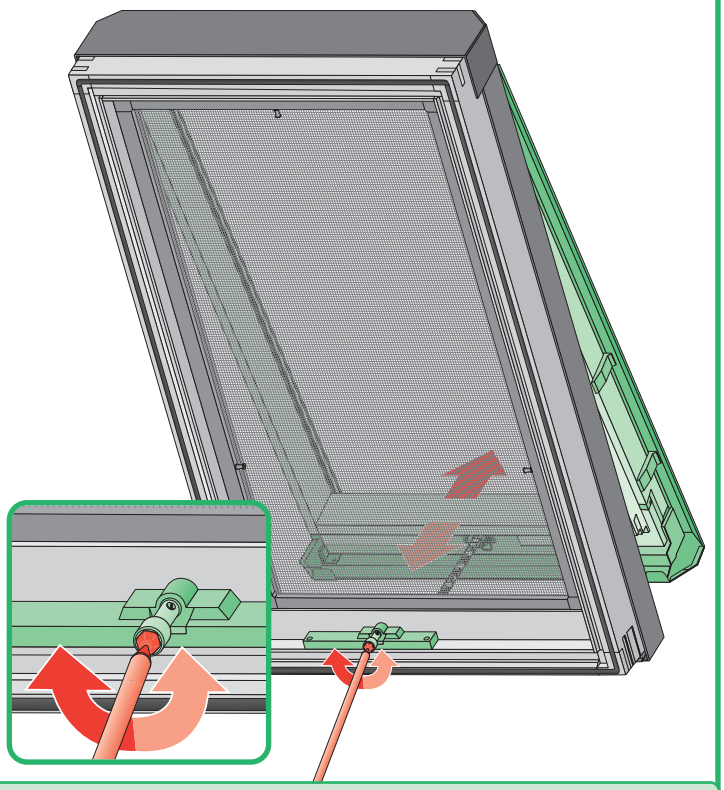

1)開閉棒の先端のフックを窓のフック穴に引っ掛けます。その後、開閉棒を右に廻して、窓を開けます。
2)閉める場合は先端のフックを窓のフック穴に引っ掛け、開閉棒を左に廻して閉めます。

手動ブラインド(オプション)の操作方法

手動ブラックアウト・ブラインド

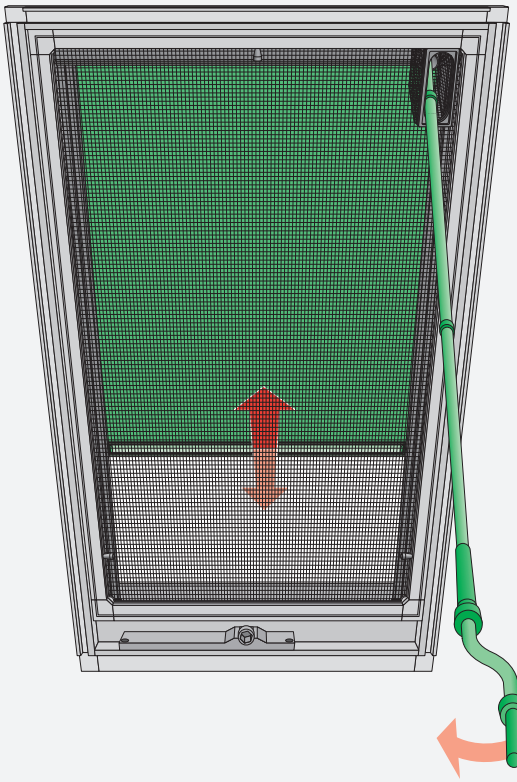

ブラインド本体右側の六角型の穴にロッド棒先端を差込み、ロッド棒を左に廻しますと、ブラインドが下がります。上げる時は、ロッド棒を右に廻してください。

手動ベネシアン・ブラインド

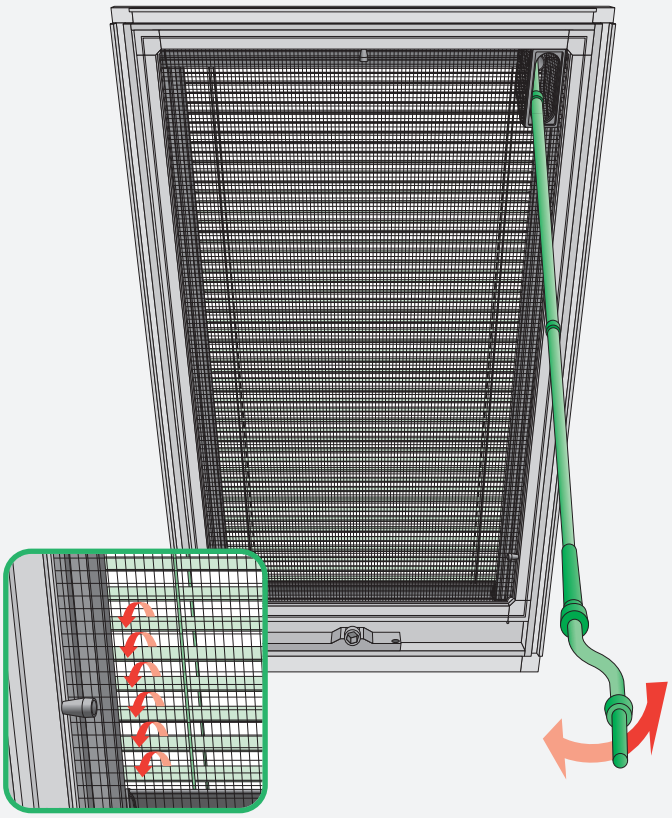

ブラインド本体右側の六角型の穴にロッド棒先端を差込み、ロッド棒を廻して、スラットの角度調整をします。

網戸の外し方とセットの仕方

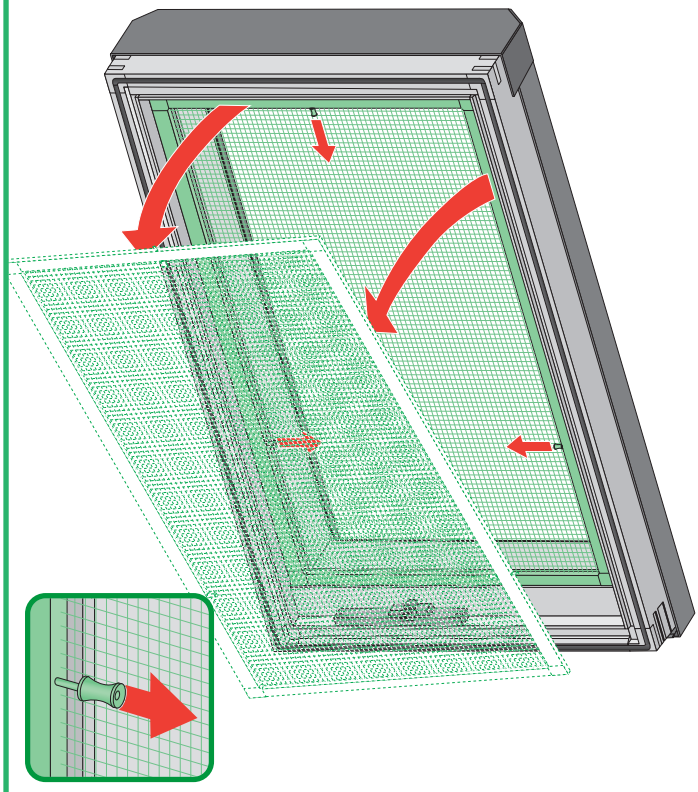

外す際は網戸の上のフックを引っ張り、上から外し、両側のフックを引っ張り外します。

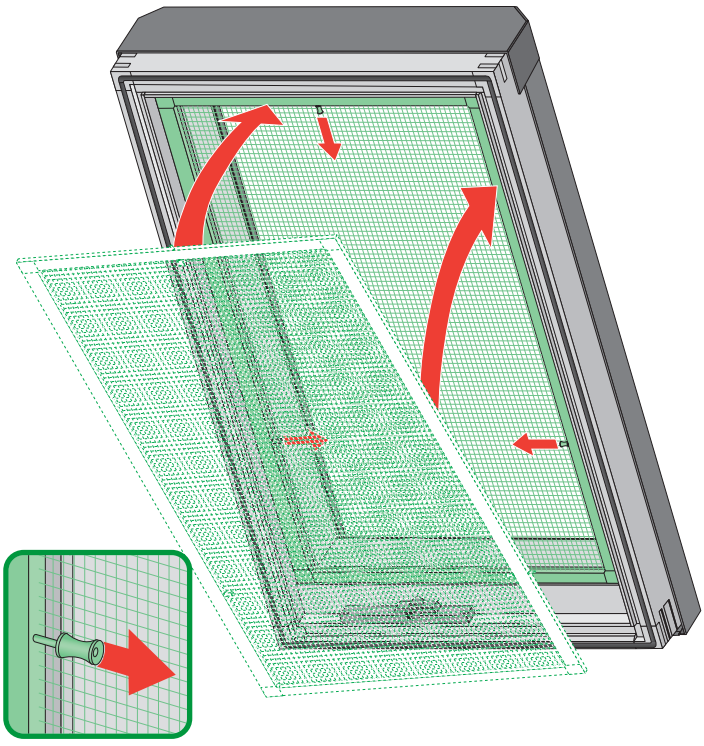

取り付ける場合は、両側のフックを引っ張り、窓枠両側の穴にフックを差込み、上の穴にフックを差込みます。

掃除の仕方

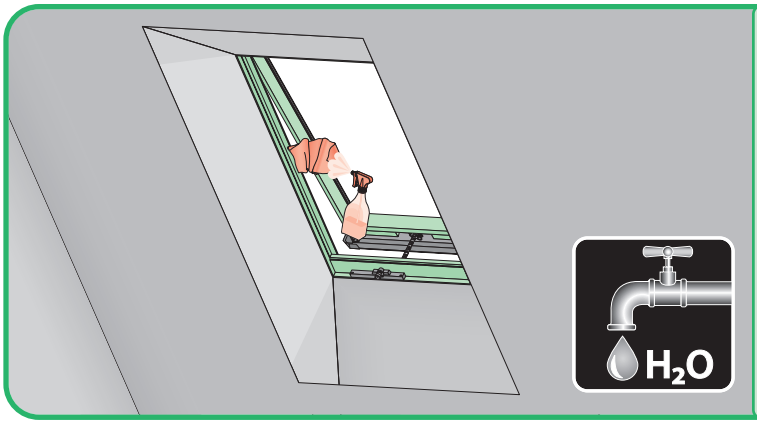

枠
木部はアクリル系クリアー塗装を施していますので、水拭きで落としてください。
塩素系洗剤、有機溶剤を使用しての掃除はしないでください。
＊高いところに設置してある場合は業者に依頼するか、足場を設置して作業してください。

ブラインド(オプション商品)のご紹介

下記の商品ラインアップを用意しています。
商品についてのお問い合わせは当社までお願い致します。

① ブラックアウト・ブラインド

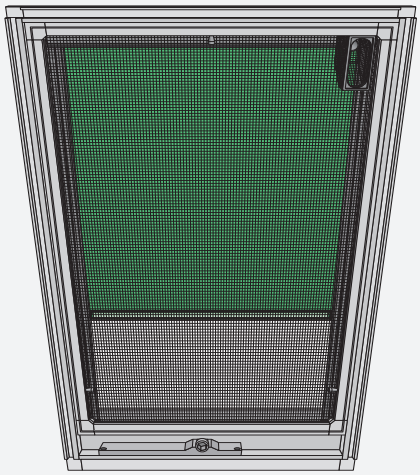

ブラックアウト・ブラインドの使用方法

このブラインドの特徴は外部からの光の侵入を100%遮断します。但し、アルミサイドレールからは多少光の侵入があります。
手での操作、ロッド棒での操作で、どの位置でも止めて固定することができます。
又、外部からの熱を反射しますので、使用することにより、冷房コストの節約にも役に立ちます。

素材: ポリエステル
色: ベージュ
遮光性: 100%
遮熱性: 63%

② ベネシアン・ブラインド

ベネシアン・ブラインドの使用方法

このブラインドはスラットタイプで、採光の調整が可能です。
夏期の使用方法
クローム面を室内側に向けて使用しますと、室内への熱の侵入を軽減できます。
これにより、冷房コストの節約ができます。
・冬期の使用方法
クローム面を室外側に向けて使用しますと室内からの放熱を軽減します。
これにより、暖房コストの節約ができます。

素材:アルミ/クロームメッキ/スラットタイプ
色: グレー
遮光性: 97%
遮熱性: 60%

結露対策について

1)十分換気してください。(特に、キッチンの上に天窓を設置している場合。)
2) 室内に洗濯物を干さないでください。

総輸入販売元
株式会社 ハイレンハウス/FAKRO日本連絡事務所
〒153-0064 東京都目黒区下目黒2-23-7
TEL. 03(3779)4170
FAX. 03(3779)4787
E-mail: info@fakro.jp
URL:http://www.fakro.jp

IU/FV, FVE u (JAP)/09.05.2013/F